

ELSO Aqua-Top



Odporny na warunki atmosferyczne

ELSO Aqua-Top

Tak w piwnicy, garażu, warsztacie, jak i na zewnątrz osprzęt z tej rodziny produktów jest mocny i odporny na bryzgi wody i wpływy atmosferyczne.

AQUA TOP wykonany jest w całości z uduroodpornego termoplastu zapewniając użytkownikom wieloletnią trwałość i odporność na obciążenia mechaniczne.


Do wyboru są trzy kombinacje kolorów, pozwalające dopasować kolorystykę tego osprzętu do aranżacji każdego pomieszczenia.

ELSO Aqua-Top

- 50 Łączniki / przyciski – sprzęt kompletny
- 51 Wkłady gniazd i kombinacje łącznik/gniazdo

Informacje ogólne:

- Stopień ochrony przed wilgocią IP44
- Wkłady gniazd z podwyższoną ochroną przed dotknięciem
- Kompletnie zmontowane wkłady aparatuowe
- Większa przestrzeń na okablowanie, obszerne przepusty przewodów upraszczające instalowanie
- Dodatkowe miejsce dla montażu z zaciskami bezśrubowymi
- Podwójne i potrójne gniazda częściowo okablowane
- Wykonanie ze wzmocnionych materiałów
- Wszystkie komponenty wykonane z tworzywa bezhalogenowego

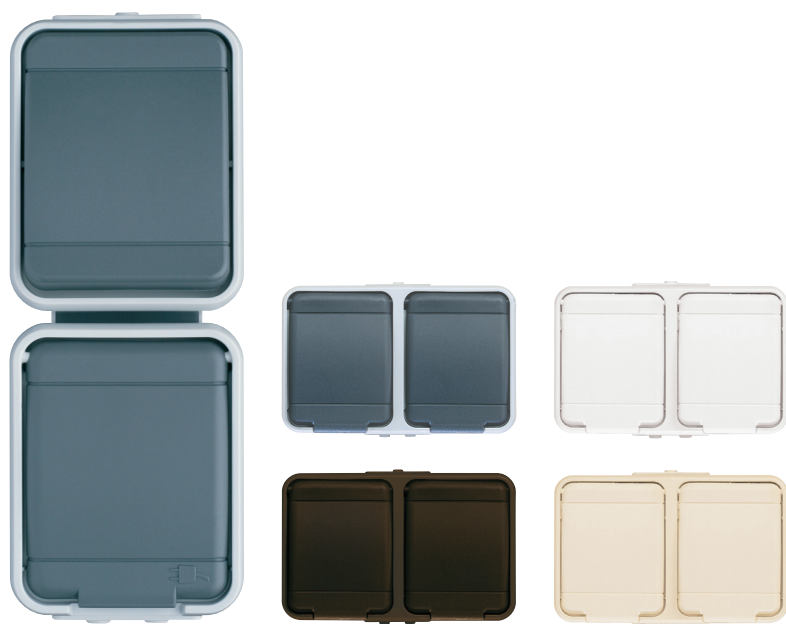

ELSO Aqua-Top

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe		
Łączniki/przyciski sprzęt kompletny					
Do montażu natynkowego, stopień ochrony IP44, z dwoma wlotami przewodów. Łączniki i przyciski podświetlane wyposażone są w moduły podświetlające.					
Łączniki/przyciski 10 A 250 VAC					
Zaciski bezśrubowe: do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm ² i 2,5 mm ² i przewodów informacyjnych od średnicy 0,5 mm					
Zaciski śrubowe: do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm ² i 2,5 mm ² i przyłączania nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5 mm ² .					
	Łącznik uniwersalny wylłącznik zwykły/schodowy	perłowy brązowy biały jasnoszary/ bazaltowy	441600 441602 441604 441609	451600 10 451604 451609	10 10 10 10
	Łącznik uniwersalny podświetlany	perłowy biały jasnoszary/ bazaltowy	441610 441614 ELG441619	451610 10 ELG451619	10 10 10
	Łącznik uniwersalny z polem opisowym (wylłącznik zwykły/schodowy) z załączonymi paskami opisowymi z symbolami dzwonka, światła, klucza i bez nadruku, pole opisowe 50x8 mm	perłowy brązowy biały jasnoszary/ bazaltowy	441620 ELG441622 441624 441629	451620 10 10 451629	10 10 10 10
	Łącznik uniwersalny z polem opisowym, podświetlany z załączonymi paskami opisowymi z symbolami dzwonka, światła, klucza i bez nadruku, pole opisowe 50x8 mm	biały jasnoszary/ bazaltowy	441634 441639	451634 451639	10 10
	Łącznik dwubiegunowy zaciski śrubowe: 16 A	perłowy biały jasnoszary/ bazaltowy	441204 441209	451200 451204 451209	10 10 10
	Łącznik dwubiegunowy z kontrolką z jasno świecącą neonówką zaciski śrubowe: 16 A	perłowy biały jasnoszary/ bazaltowy	441210 441214 ELG441219	451210 451214 ELG451219	10 10 10
	Łącznik dwubiegunowy z kontrolką, z czerwonym napisem „Heizung Notchalter” z jasno świecącą neonówką zaciski śrubowe: 16 A	perłowy biały jasnoszary/ bazaltowy	441220 441224 441229	451220 451224 451229	10 10 10
	Łącznik świecznikowy przy dodatkowym wyposażeniu w moduł podświetlający 123110 może być użyty także jako wylłącznik świecznikowy podświetlany	perłowy brązowy biały jasnoszary/ bazaltowy	441500 ELG441502 441504 441509	451500 451504 451504 451509	10 10 10 10
	Łącznik schodowy z kontrolką z jasno świecącą neonówką	perłowy brązowy biały jasnoszary/ bazaltowy	441640 441644 441649	451640 451644 451649	10 10 10 10
	Łącznik krzyżowy	perłowy biały jasnoszary/ bazaltowy	441700 441704 441709	451700 10 451709	10 10 10
	Łącznik krzyżowy podświe- tlany z jasno świecącą neonówką	perłowy jasnoszary/ bazaltowy	451710 ELG451719	10 10	10 10

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe	
	Przycisk 1 styk zwierny	perłowy brązowy biały jasnoszary/ bazaltowy	442100 ELG442102 442104 442109 452109	10 10 10 10
	Przycisk z polem opisowym, możliwość podświetlania z załączonymi paskami opisowymi z symbolami dzwonka, światła, klucza i bez nadruku, pole opisowe 50x8 mm	perłowy brązowy biały jasnoszary/ bazaltowy	442120 ELG442122 442124 442129 452124 452129	10 10 10 10
	Przycisk podwójny 2 styki zwierne	perłowy biały jasnoszary/ bazaltowy	442500 442504 442509	10 10 10
	Przycisk podwójny 2 oddzielne tory prądowe	perłowy biały jasnoszary/ bazaltowy	 452510 452514 ELG452519	10 10 10
	Przycisk do żaluzji z mechaniczną blokadą równoczesnego włączenia	perłowy biały jasnoszary/ bazaltowy	442800 442804 442809	10 10 10
	Przycisk podświetlany 1 styk zwierny	perłowy biały jasnoszary/ bazaltowy	442110 442114 ELG442119 452110 452114 ELG452119	10 10 10
	Przycisk uniwersalny (łącznik zwykły/schodowy), 1 styk zwierny, 1 styk rozwierny; m.in. jako przycisk rozwierny dla czujników ruchu	perłowy biały jasnoszary/ bazaltowy	442600 442604 442609 452609	10 10 10
	Przycisk uniwersalny podświetlany (łącznik zwykły/schodowy)	perłowy biały jasnoszary/ bazaltowy	442610 442614 ELG442619 452610 ELG452619	10 10 10
	Łącznik kluczykowy 2-biegunowy 10 A 250 VAC układ 4/2 (przełącznik nawrotny); 75x75x66 mm; obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego; z możliwością zastosowania dławic kablowych M20 (PG13,5) u dołu, dostawa bez wkładu zamka DIN; wkład zamka patrz ELSO WKŁADY, art. nr 123000 i 123010		451908	1
	Łącznik kluczykowy 1-biegunowy 10 A 250 VAC układ 4/1 (przełącznik nawrotny); 75x75x66 mm; obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego; z możliwością zastosowania dławic kablowych M20 (PG13,5) u dołu, dostawa bez wkładu zamka DIN; wkład zamka patrz ELSO WKŁADY, art. nr 123000 i 123010		452908	1

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe	
Gniazda wtykowe i kombinacje łącznik/gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym Inne wykonanie na zapytanie. Zaciski śrubowe: łącznik 10 A 250 VAC/gniazdo wtykowe 16 A 250 VAC do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm ² i 2,5 mm ² i przyłączania nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5 mm ²				
	Gniazda wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, pojedyncze	perłowy	455500	10
		biały	455504	10
		jasnoszary/bazaltowy	455509	10
	Łącznik uniwersalny i gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, poziome	jasnoszary/bazaltowy	459629	5
	Łącznik świecznikowy i gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, poziome	biały	459524	5
	Gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, podwójne, poziome	perłowy	455720	5
		jasnoszary/bazaltowy	455729	5
	Gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, z podwyższoną ochroną przed dotknięciem, podwójne, poziome	biały	455774	5
	Gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, potrójne, poziome	perłowy	455750	1
		biały	455754	1
		jasnoszary/bazaltowy	455759	1
	Gniazda wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, podwójne, pionowe	biały	455704	5
		jasnoszary/bazaltowy	455709	5
	Łącznik świecznikowy i gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, pionowe	biały	459504	5
		jasnoszary/bazaltowy	459509	5
	Łącznik uniwersalny i gniazdo wtykowe z centralnym stykiem ochronnym, pionowe	biały	459604	5
		jasnoszary/bazaltowy	459609	5

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe		
Gniazda wtykowe SCHUKO 250 VAC 16 A Do montażu natynkowego, stopień ochrony IP44, z dwoma wlotami przewodów Zaciski bezśrubowe: do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm ² i 2,5 mm ² , zaciski połączeniowe według VDE 0620. Zaciski śrubowe: do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm ² i 2,5 mm ² i przyłączania nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5 mm ² .					
	Gniazda wtykowe SCHUKO, pojedyncze	perłowy	445000	10	
		brązowy	445002	10	
		biały	445004	10	
		jasnoszary/bazaltowy	445009	455009	10
	Gniazda wtykowe SCHUKO z przesłoną torów prądowych, pojedyncze	perłowy	445200	10	
		biały	445204	455204	10
		jasnoszary/bazaltowy	445209	455209	10
	Gniazda wtykowe SCHUKO pojedyncze, z polem opisowym pole opisowe 50x8 mm	perłowy	445010	10	
		brązowy	ELG445012	10	
		biały	445014	10	
		jasnoszary/bazaltowy	ELG445019	455019	10
	Gniazda wtykowe SCHUKO podwójne, poziome, okablowane w przypadku stosowania z modulem ochrony przepięciowej stosować wyłącznie artykuł nr 179010	perłowy	445400	455400	5
		brązowy	445402		5
		biały	445404	455404	5
		jasnoszary/bazaltowy	445409	455409	5
	Gniazda wtykowe SCHUKO z przesłoną torów prądowych, podwójne, poziome w przypadku stosowania z modulem ochrony przepięciowej stosować wyłącznie artykuł nr 179010	perłowy	445450		5
		biały	445454	455454	5
		jasnoszary/bazaltowy	445459	455459	5
	Gniazda wtykowe SCHUKO z polem opisowym, podwójne, poziome pojedyncze urządzenia i ich układ wymienny. pole opisowe 50x8 mm	perłowy	445440		5
		biały	445444		5
		jasnoszary/bazaltowy	445449		5
	Gniazda wtykowe SCHUKO potrójne, poziome, okablowane pojedyncze urządzenia wymienne	perłowy	445800	455800	1
		biały	445804	455804	1
		jasnoszary/bazaltowy	445809	455809	1
	Gniazda wtykowe SCHUKO podwójne, pionowe, okablowane	perłowy	445410	455410	5
		brązowy	ELG445412		5
		biały	445414		5
		jasnoszary/bazaltowy	ELG445419	ELG455416	5
	Gniazda wtykowe SCHUKO z przesłoną torów prądowych, podwójne, pionowe, okablowane	perłowy	445460	455460	5
		biały	445464		5
		jasnoszary/bazaltowy	445469		5

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.
		zaciski beźrubowe	zaciski śrubowe	
	Gniazda wtykowe SCHUKO z polem opisowym, podwójne, pionowe, okablowane pole opisowe 50x8 mm	perłowy	445430	5
		jasnoszary/ bazaltowy	445439	5
	Gniazda wtykowe SCHUKO pojedyncze, z pokrywą uchylną zamykaną na klucz i polem opisowym dwa klucze w komplecie, różne zamknięcia pole opisowe 50x8 mm	perłowy	455010	10
		biały	455014	10
		jasnoszary/ bazaltowy	455019	10
	Gniazda wtykowe SCHUKO pojedyncze, z pokrywą uchylną zamykaną na klucz i polem opisowym dwa klucze w komplecie, jednakowe zamknięcie pole opisowe 50x8 mm	perłowy	455020	10
		biały	455024	10
		jasnoszary/ bazaltowy	455029	10
	Zestaw dwóch pojedynczych gniazd wtykowych SCHUKO, z pokrywą uchylną zamykaną na klucz i polem opisowym jednakowe zamknięcie, pole opisowe 50x8 mm	perłowy	455030	1
		biały	455034	1
		jasnoszary/ bazaltowy	455039	1

Kombinacja włącznik/gniazdo wtykowe SCHUKO

Zaciski beźrubowe:

do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm² i 2,5 mm², zaciski połączeniowe według VDE 0620.

Zaciski śrubowe:

do mocowania przewodów miedzianych 1,5 mm² i 2,5 mm² i przyłączenia nieprzygotowanych przewodów aluminiowych 2,5 mm².

	Łącznik uniwersalny i gniazdo wtykowe SCHUKO poziome wyłącznik po lewej stronie, pojedyncze urządzenia i ich układ wymienny	perłowy	448630	458630	5
		biały	448634	458634	5
		jasnoszary/ bazaltowy	448639	458639	5
	Łącznik świecznikowy i gniazdo wtykowe SCHUKO poziome pojedyncze urządzenia i ich układ wymienny	perłowy	448530		5
		jasnoszary/ bazaltowy	448539	458539	5
	Łącznik świecznikowy i gniazdo wtykowe SCHUKO pionowe	perłowy	448520		5
		biały	448524	458524	5
		jasnoszary/ bazaltowy	448529	458529	5
	Łącznik uniwersalny i gniazdo wtykowe SCHUKO pionowe	perłowy	448620	458620	5
		brązowy	448622		5
		biały	448624	458624	5
		jasnoszary/ bazaltowy	448629	458629	5

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.
		zaciski beźrubowe	zaciski śrubowe	
	Łącznik uniwersalny podświetlany i gniazdo wtykowe SCHUKO pionowe	biały	448644	5
		jasnoszary/ bazaltowy	448649 458649	5
	Łącznik dwubiegunowy 16 A i gniazdo wtykowe SCHUKO pionowe	perłowy	458220	5
		jasnoszary/ bazaltowy	458229	5