

ELSO Sigma



Pomoc na naciśnięcie przycisku

ELSO Sigma


ELSO SIGMA to instalacja przywoławcza pozwalająca przywołać pomoc osobom jej potrzebującym.

Składa się ona z przycisków przywoławczych i kasujących, przyłączonych do elektronicznej lampy sygnalizacyjnej. Jeżeli pacjent uruchomi przycisk przywoławczy, to przywołanie zostanie zasygnalizowane zarówno optycznie, jak i akustycznie. Przycisk przywoławczy potwierdza nadanie przywołania zapaleniem diody LED potwierdzającej.

ELSO SIGMA nadaje się idealnie do wyposażenia toalet dla niepełnosprawnych, prywatnych placówek opiekuńczych i praktyk lekarskich.

Informacje ogólne:

- Minimalna konfiguracja stosowana w toaletach dla niepełnosprawnych
- Dane techniczne i przykłady połączeń – patrz Informacje Techniczne.
- Zamiana komponentów systemów przywoławczych różnych rodzajów jest niemożliwa.

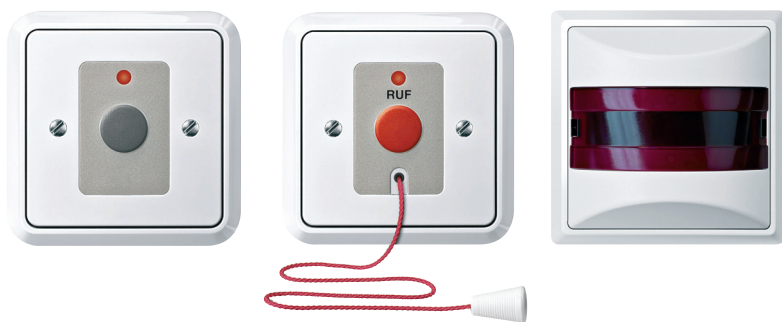

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe	
Zestawy do WC dla niepełnosprawnych				
	Zestaw do toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem do montażu na szynie DIN dla ELSO FASHION/SCALA/JOY	ELSO FASHION		
		perłowy	740070	1
		biały	740074	1
		ELSO SCALA		
	Zestaw do toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem do montażu p/t dla ELSO FASHION/SCALA/JOY	efekt stali szlachetnej	7400711	1
		ELSO JOY		
		perłowy	ELG740170	1
		biały	ELG740174	1
	Zestaw do toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem do montażu p/t dla ELSO FASHION/SCALA/JOY	ELSO FASHION		
		perłowy	740120	1
		biały	740124	1
		ELSO SCALA		
	Zestaw do toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem do montażu p/t dla ELSO FASHION/SCALA/JOY	efekt stali szlachetnej	7401211	1
		ELSO JOY		
		perłowy	ELG740180	1
		biały	ELG740184	1
	Zestaw do toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem UP i modulem baterii do montażu na szynę DIN	ELSO FASHION		
		perłowy	ELG740210	1
		biały	ELG740214	1
		ELSO JOY		
	Zestaw do toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem UP i modulem baterii do montażu na szynę DIN	perłowy	ELG740220	1
		biały	ELG740224	1

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe	
Komponenty systemu SIGMA				
	Centrala SIGMA	biały	740000	1
	- 10 obszarów kontrolowanych, alarm optyczny i regulowany akustyczny - kasowanie przywołania, do wyboru z centrali lub istniejących przycisków kasujących - możliwe przekierowanie alarmu poprzez 2 wyjścia przekaźnikowe - funkcja pamięci: do wyboru w grupach po 5 obszarów - funkcja kasowania: do wyboru w grupach po 5 obszarów (z centrali lub zdalnie) - wyjście przekaźnikowe: 2 wyjścia ze stykiem przełączającym, sygnał akustyczny: maks. 60/40 dB (dzień/noc) - pobór prądu: maks. 400 mA - napięcie robocze: 24 VAC/DC (20...28 V) - prąd kontroli obwodu: 7 mA z przyciskiem kasującym i wskaźnikiem działania - montaż: natynkowo, śrubami (możliwy montaż podtynkowy) - wymiary: 300x201x51 mm - stopień ochrony obudowy: IP41 - materiał: uderoodporny termoplast			
	Pokojowa lampka sygnalizacyjna	biały	740010	1
		efekt stali szlachetnej	7400111	1
	- alarm akustyczny i optyczny czerwonymi LED - możliwość przyłączenia maks. 8 przycisków przywoławczych i 4 kasujących - lampka sygnalizacyjna działa w pełni samodzielnie we współpracy z przyciskami przywoławczymi i kasującymi, także bez centrali - kontrola przewodów na przerwanie i zwarcie - funkcja pamięci: do wyboru (ZAŁ./WYŁ.) - natężenie akustyczne sygnału: ok. 70 dB w odległości 1m - osobny obwód przywołania i kasowania - wyjście przekaźnikowe: 2 styki przełączające (1 A, 60 VDC, 30 W wzgl. 1 A, 42 VAC, 30 VA) - pobór prądu: maks. 200 mA AC lub 150 mA DC - napięcie robocze: 24 VAC/DC (20...28 V) - prąd kontroli obwodu: 7 mA - wymiary: 85x85x35 mm - montaż: natynkowy - częstotliwość: 1.800 do 2.800 Hz			
	Grupowa lampka sygnalizacyjna	biały	740020	1
		efekt stali szlachetnej	7400211	1
	- alarm akustyczny i optyczny, bez kontroli obwodów - dla dodatkowej sygnalizacji przywołania - wymiary: 85x85x35 mm - częstotliwość: 1.800 do 2.800 Hz - pobór prądu: max. 190 mA AC lub 130 mA DC			

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.
		zaciski bezsłubowe	zaciski słubowe	
 Wkład przycisku przywoławczego/kasującego dla ELSO FASHION/SCALA/RIVA/JOY - wbudowana lampka sygnalizacyjna do optycznej i akustycznej sygnalizacji przywołania przez pacjenta i kasowania przez personel - montaż: ramka natynkowa lub puszka p/t - pobór prądu: 30 mA		740130		1
 Wkład przycisku dyżurnego z buczkiem, z możliwością wyciszenia sygnału dźwiękowego dla ELSO FASHION/SCALA/RIVA/JOY - pobór prądu: 30 mA		740140		1
 Klawisz podwójny dla przycisku dyżurnego	ELSO FASHION/SCALA/RIVA perłowy biały	ELG740200		1
		ELG740204		1
	ELSO JOY perłowy biały	ELG740190		1
		ELG740194		1
 Klawisz podwójny dla przycisku przywoławczego/kasującego	ELSO FASHION/SCALA/RIVA perłowy biały czerwony/zielony	735820		1
		735824		5
		731029		1
	ELSO JOY perłowy biały	ELG735870		1
		ELG735874		1
 Wkład przycisku przywoławczego z płytą centralną dla ELSO FASHION/SCALA/RIVA/JOY - z przyciskiem osłoniętym membraną i lampką potwierdzającą - w dostawie 2m przewód - montaż przycisku w ramce natynkowej lub puszcze p/t	ELSO FASHION/SCALA/RIVA perłowy biały	740030		1
		740034		1
	ELSO SCALA/RIVA efekt stali szlachetnej	7400311		1
	ELSO JOY perłowy biały	ELG740150		1
		ELG740154		1
 Wkład przycisku kasującego z płytą centralną dla ELSO FASHION/SCALA/RIVA/JOY - z przyciskiem osłoniętym membraną i lampką przypominającą - montaż przycisku w ramce natynkowej lub puszcze p/t	ELSO FASHION/SCALA/RIVA perłowy biały	740040		1
		740044		1
	ELSO SCALA/RIVA efekt stali szlachetnej	7400411		1
	ELSO JOY perłowy biały	740160		1
		740164		1
 Przycisk gruszkowy - w dostawie 2 m przewód z lampką dotykową zapalającą się przy nadaniu przywołania	biały 2 m	740050		1
	biały 5 m	740055		1
 Wkład gniazda Western-Electric dla przycisku gruszkowego dla ELSO FASHION/SCALA/RIVA - 4-biegunowy, 4 zaciski śrubowe, dla 1 przycisku gruszkowego - montaż gniazda w ramce natynkowej lub puszcze p/t	ELSO FASHION/SCALA/RIVA perłowy biały	740060		1
		740064		1
 Zasilacz na szynie DIN - dla napięcia systemowego 24 VAC, 1 A - możliwość podłączenia maks. 4 pokoi - klasa ochronna II, SELV - montaż na szynie DIN (3 jednostki szerokości)		740080		1

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.
		zaciski bezśrubowe	zaciski śrubowe	
	Zasilacz podtynkowy -dostarczający napięcie systemowe 24 VDC, 0,5 A -możliwość podłączenia maks. 2 pokoi -klasa ochronna II, SELV -montaż w puszcze podtynkowej		740110	1
	Zasilacze na szynę DIN	30W 24 VDC 1A 77W 24 VDC 3,2A 120W 24 VDC 5A 240W 24 VDC 10A 480W 24 VDC 20A	957448 957450 957451 957452 957453	1 1 1 1 1
Akcesoria				
	Wkład przycisku pneumatycznego z płytą centralną ELSO FASHION/SCALA/RIVA - z 2 m wężykiem i gruszką gumową, - styk zwierny - podłączenie: w systemie SIGMA przez wpięcie do lampki pokojowej lub bezpośrednio do centralki: w systemie MEDIOPT przez przycisk przywoławczy z wejściem binarnym	ELSO FASHION/SCALA/RIVA perłowy biały	750070 750074	1 1
	Odbiornik podtynkowy, 1-kanalowy - 1-kanalowy moduł przełączający (1 styk zwierny) - obsługa 2-przyciskowa z funkcją ZAŁ/WYŁ - obsługa 1-przyciskowa z funkcją ZAŁ/WYŁ/ZAŁ - zdefiniowane WYŁ przy czasie obsługi >1,5 sek. - impuls łącznika impulsowego do max. 10 sek. - napięcie zasilające: 12-24 VAV/DC - maksymalne obciążenie: 60 VAC, 1 A, 30 W; 125 VAC, 1 A, 62 W - rodzaj styku: bezpotencjałowy styk przełączający - montaż w puszcze podtynkowej IP40 głębokość montażu 28 mm - częstotliwość: 868 MHz - 32 komórki pamięci - do stosowania tylko z art. 733510		733540	1
	Nadajnik ręczny ze smyczą - napięcie zasilające: bateria CR2032 - zasięg nadajnika: typowo 30 m - częstotliwość: 868 MHz		733510	1
	Nadajnik naramienny z paskiem - napięcie zasilające: bateria CR2032 - sygnalizowanie przez diodę LED - zasięg nadajnika: typowo 30 m - częstotliwość: 868 MHz - stopień ochrony IP65		ELG733680	1