


System Varomed w wersji Wandalooodpornej „VW”

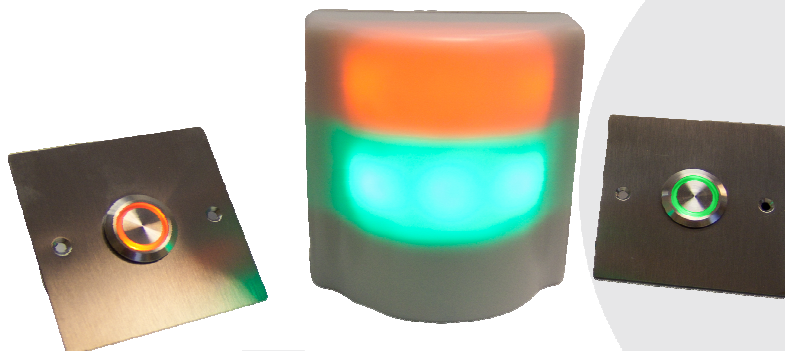


System „VW” przeznaczony jest do aresztów, więzień i innych miejsc użyteczności publicznej. Oferowany jest w wersji dla małych obiektów (kilka sal) z sygnalizatorem wezwań w postaci grupowej lampki z bucikiem, oraz w wersji do obiektów dużych (63 pomieszczenia pod jedną centralą) z możliwością wyświetlania zdefiniowanych numerów pomieszczeń.

Wyposażenie konfigurujące system:

- centrala systemowa (max 63 cele) – art. 846311
- wyświetlacz LED 8 znaków, wymiar 340mm x 60mm – art. 846821
- wyświetlacz LED 4 znaki, montaż do puszek Ø 60 – art. 846801+ 846959 + 264104
- lampka salowa 2 kolory z opcjonalnym sygnalizatorem dźwiękowym – art. 846050 (sygnalizator najczęściej stosowany w lampce dyżurnej)
- sygnalizator dźwiękowy – art. 846959
- przycisk kasujący w wykonaniu metalowym 80x80 – art. 846191/IN + 846102/IN
- przycisk przywoławczy w wykonaniu metalowym 80x80 – art. 846101/IN + 846102/IN
- zasilacz 230VAC/24VDC – zależny od wielkości systemu

Budowa:


- Przycisk metalowy. Wymiar 80mm x 80mm. Montaż podtynkowy. Głębokość standardowa. Możliwość wykonania kasownika w formie klucza, aby uniemożliwić kasowanie wezwań przez osoby trzecie.

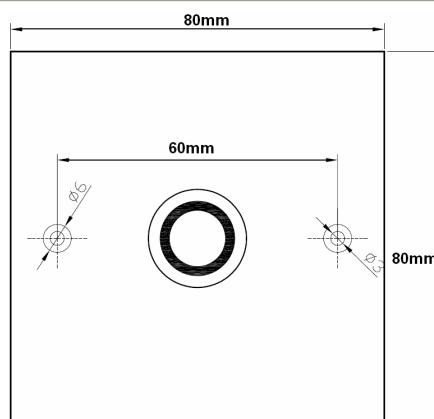

Rozwiązania i schematy połączeń:


1. Schemat połączeń pojedynczej celi.
2. Schemat połączeń dla małych obiektów, gdzie nie ma potrzeby dokładnej (adres celi) lokalizacji miejsca nadania wezwania, np. gdy pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze w bliskiej odległości od siebie. Urządzeniem informującym o wezwaniu jest lampka dyżurna
3. Schemat połączeń ilustrujący system z lokalizacją miejsca nadania wezwania, stosowany w większych obiektach. Urządzeniem informującym o zdarzeniach, jest ledowy 4 znakowy wyświetlacz z sygnalizatorem dźwiękowym montowany do puszek elektrycznej lub większy 8 znakowy instalowany natynkowo. Schemat przyłączenia wyświetlacza do centrali.

1.

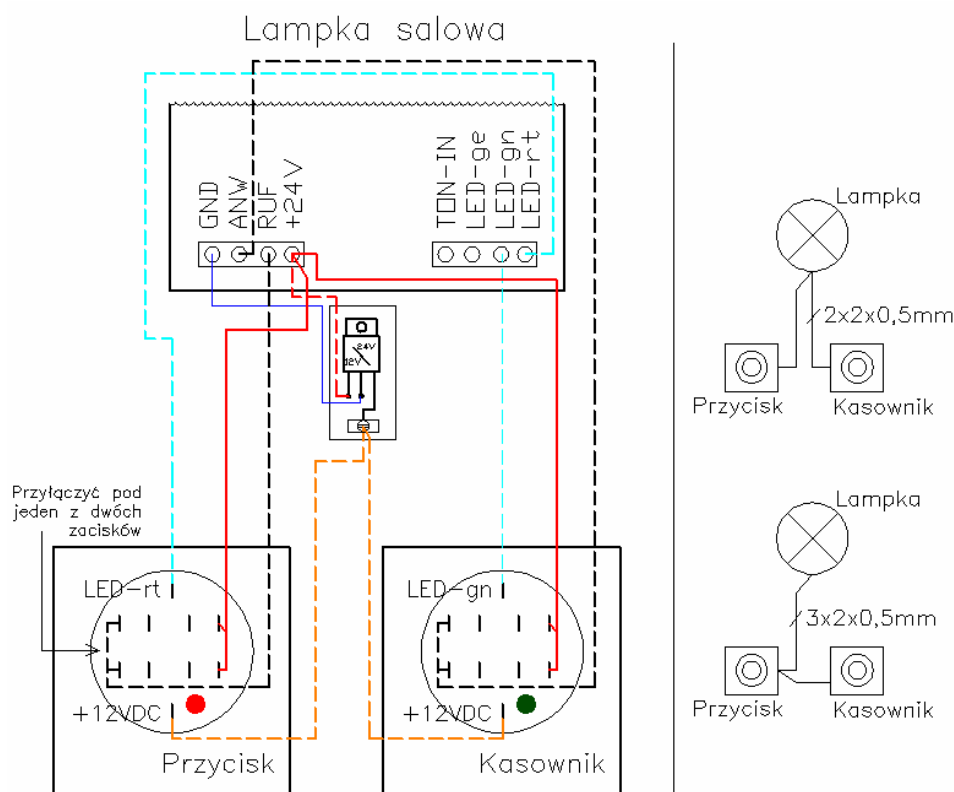


Uwaga! Przewody w przycisku/kasowniku należy przylutować

2.

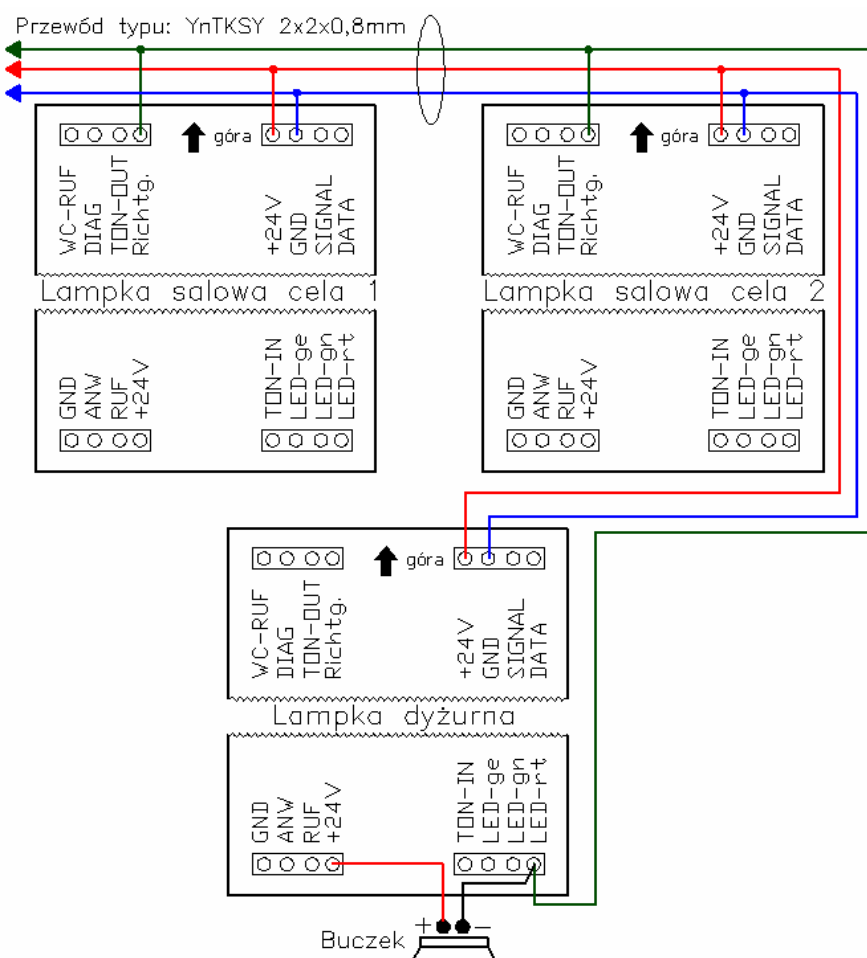

3.

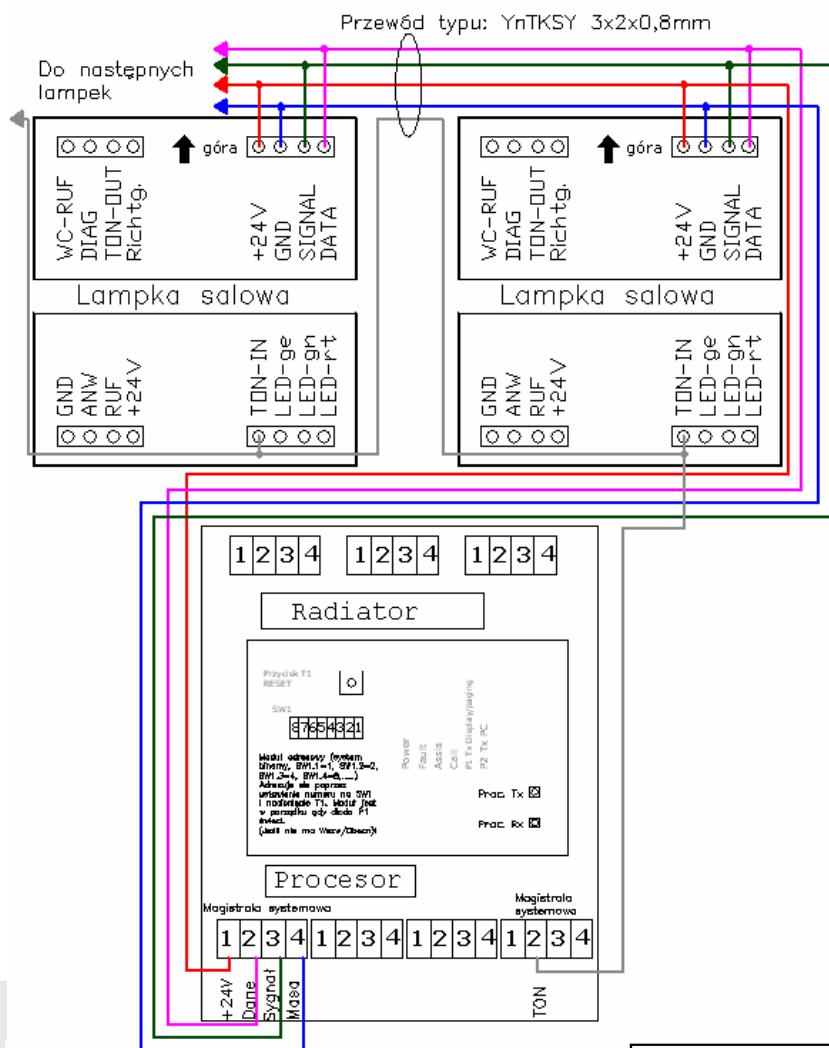

Możliwe jest dołączenie większej ilości wyświetlaczy w innych pomieszczeniach.

System posiada samokontrolę – o wszelkich defektach jesteśmy informowani na wyświetlaczu.

