

- **Rettbox®**: zasilanie prądem
- **Rettbox®-air**: zasilanie prądem i powietrzem
- Izolowana obudowa z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
- styki z dociskiem czołowym
- elektryczny mechanizm wyrzucający z elektromagnesem 12V/24
- samozamykająca się zasuwa wtyczki i pokrywa gniazda
- zwarta budowa przygotowana do podłączenia kabli
- układ styków: 3 do 5 biegunów, możliwe kontakty pomocnicze


RETTBOX®/RETTBOX®-air

dla pojazdów pożarniczych i ratowniczych

automatyczne urządzenie rozłączające dla zapewnienia natychmiastowej gotowości do akcji



Wymiary:

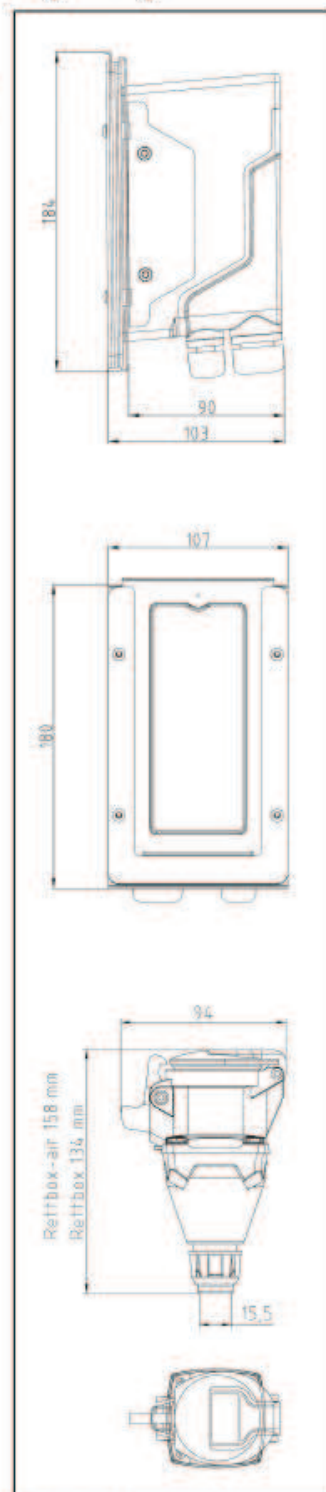

RETTOBOX®	Zasilanie A-V	Elektromagnes V	Układ styków	Nr art.
Skrzynka ładownia z kablem prądowym	16A - 12V	12V	+/- E	61-16059-RKX-12U (*)
	16A - 24V	24V	+/- E	61-16089-RKX-24U (*)
	16A - 230V	12V	1P+N+E	61-16015-RKX-12U (*)
	16A - 230V	24V	1P+N+E	61-16015-RKX-24U (*)
	16A - 230V	12V	1P+N+E+2 st. pom	61-16175-RKX-12U (*)
	16A - 230V	24V	1P+N+E+2 st. pom	61-16175-RKX-24U (*)
	16A - 400V	12V	3P+N+E	61-16017-RKX-12U (*)
	16A - 400V	24V	3P+N+E	61-16017-RKX-24U (*)
(*) X = Oznaczenie: 1-9 dla zamówionej długości kabla (1 m - 9 m)				
Gniazdo wtykowe RETTOBOX® przygotowane z 4 m. kablem prądowym	16A - 12V		+/- E	61-13059-RK4-L (*)
	16A - 24V		+/- E	61-13089-RK4-L (*)
	16A - 230V		1P+N+E	61-13015-RK4-L (*)
	16A - 230V		1P+N+E+2 st. pom	61-13175-RK4-L (*)
	16A - 400V		3P+N+E	61-13017-RK4-L (*)
(*) RK4 = okablowanie 4m. Dla innego okablowania "4" zastąpić: np. RK5 = 5 m				

RETTOBOX®-air	Zasilanie A - V	Elektromagnes V	Układ styków	Ciśnienie powietrza	Nr art.
Skrzynka ładownia przygotowana z kablem prądowym i powietrznym	16A-12V	12V	+/- E	13 bar	61-16059-AKX-12U (*)
	16A-24V	24V	+/- E	13 bar	61-16089-AKX-24U (*)
	16A-230V	12V	1P+N+E	13 bar	61-16015-AKX-12U (*)
	16A-230V	24V	1P+N+E	13 bar	61-16015-AKX-24U (*)
(*) X = Oznaczenie: 1-9: dla zamówionej długości kabla (1 m - 9 m)					
Gniazdo wtykowe RETTOBOX®-air przygotowane z 4 m. kablem prądowym wraz z zintegrowanym przewodem powietrznym	16A-12V		+/- E	13 bar	61-13059-AK4-L (*)
	16A-24V		+/- E	13 bar	61-13089-AK4-L (*)
	16A-230V		1P+N+E	13 bar	61-13015-AK4-L (*)
(*) AK4 = okablowanie 4m. Dla innego okablowania "4" zastąpić np. AK5 = 5 m					

Podsufitowy element mocujący
Stal nierdzewna



z połączeniami śrubowymi dla Rettbox®
z połączeniami śrubowymi dla Rettbox®-air

61-1AHUT-RRR-L
61-1AHUT-AAA-L

Wymiary montażowe Rettbox®/ Rettbox®-air 83 x 163 x 94 mm (B x H x T)
Ramka zewnętrzna: 107 x 180 mm (B x H)
Wysokość z podniesioną zasuwą: 318 mm
Ciężar bez gniazda wtykowego: 1200 g

Wymiary (otwór w pojeździe):
83 x 163 mm