




N/P- Zaciski przewodów zerowych, samozaciskowe

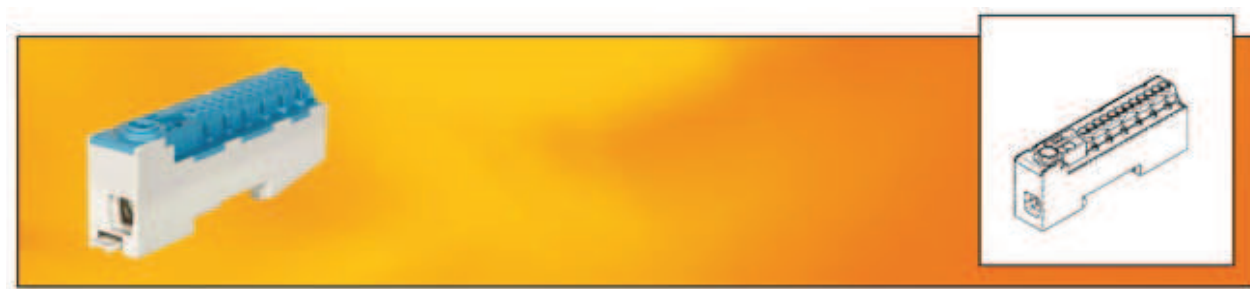

N/P- Zaciski przewodów zerowych, samozaciskowe


Certyfikowane wg EN 60998/VDE 0613 z 15 miejscami zaciskowymi

- 12 samozacisków max. 2,5 mm² sztywne wzg. 1,5 mm² giętkie z osłoną na przewody
- 2 samozaciski max 4mm²
- połączenie dla przewodu 16 mm²

Oznakowanie produktu			Nr artykułu	Jedn. pakowania
N 14-S	N-zacisk	niebieski	202 02 51	10
PE 14-S	PE-zacisk	zielony	202 02 52	10
A 14-S	zaciski rozgałęźne	szary	202 02 53	10



Zaciski

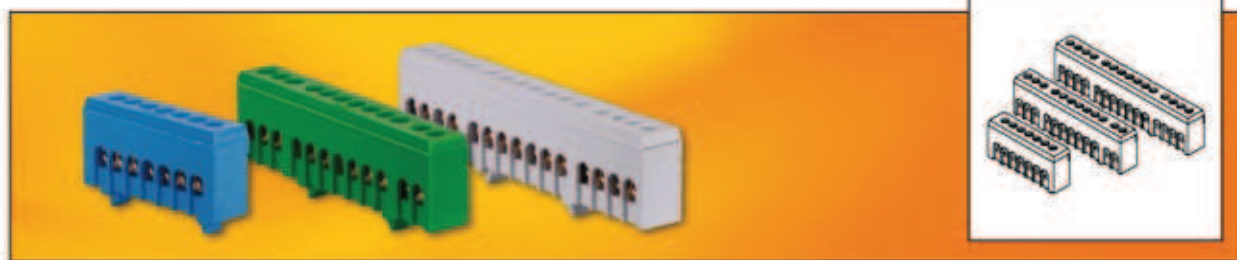

Zaciski przewodów zerowych, zaciski przewodów ochronnych

Materiał korpusu i adaptera:

- PA 6, bezhalogenowy

Max. Moment dokręcenia dla śruby M5

- 1,5 Nm wg DIN 0603/2
- zabezpieczone ze wszystkich stron przed dotknięciem palcem
- otwory na przewody jednostronnie zamknięte

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Przekrój mm ²
N 7-F niebieski	202 02 28	10	7 x 16
N 12-F niebieski	202 02 29	10	12 x 16
N 15-F niebieski	202 02 30	10	15 x 16
PE 7-F zielono-żółty	202 02 31	10	7 x 16
PE 12-F zielono-żółty	202 02 32	10	12 x 16
PE 15-F zielono-żółty	202 02 33	10	15 x 16
N/PE 7-F szary	202 02 34	10	7 x 16
N/PE 12-F szary	202 02 35	10	12 x 16
N/PE 15-F szary	202 02 36	10	15 x 16



- jak wyżej , ale z 6 otworami na przewody po każdej stronie
- zasilanie obustronne

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Przekrój mm ²
N 8+4 niebieski	202 02 39	10	8 x 16, 4 x 25
PE 8+4 zielono-żółty	202 02 40	10	8 x 16, 4 x 25
N/PE 8+4 szary	202 02 38	10	8 x 16, 4 x 25



Zaciski przewodów zerowych, niebieskie
Zaciski przewodów ochronnych, zielonożółte
do montażu poziomego

max moment dokręcenia śruby

- 1,5 Nm

zabezpieczone ze wszystkich stron przed dotknięciem palcem

Oznakowanie produktu		Nr artykułu	Jedn. pakowania	Przekrój mm ²
N 7	niebieski	202 02 01	10	7 x 16
N 12	niebieski	202 02 02	10	12 x 16
N 15	niebieski	202 02 03	10	15 x 16
PE 7	zielono-żółty	202 02 06	10	7 x 16
PE 12	zielono-żółty	202 02 07	10	12 x 16
PE 15	zielono-żółty	202 02 08	10	15 x 16